


周辺機器	海岸からの距離		
	500 m以内	1 km未満	1 km以上
パワーコンディショナ	HQ-D-K□□-1	屋内設置可	
	HQ-D-RA□□-1	屋内設置可	
	HQ-D-RA55-1E	屋内設置可	屋外設置可
接続箱	KTN-CBS4C-R	設置可	
	KTN-CBD4C		
カラーモニターセット	HQ-D-M06H-1M (無線)	屋内設置可	
	HQ-D-M06H-1Y (有線)		
	HQ-D-M06IFU-1		

- HQ-D-RA□□-1は塩害地域①②の屋外、重塩害地域は設置不可。(屋内設置可)
- HQ-D-RA55-1Eは塩害地域②の屋外設置可。
- 塩害地域の詳細については下記参照。**
- HQ-D-K□□-1の前面離隔は600mm以上。
- HQ-D-RA□□-1 / HQ-D-RA55-1Eの前面離隔は1000mm以上。
- その他、据付工事説明書要確認。

塩害地域について

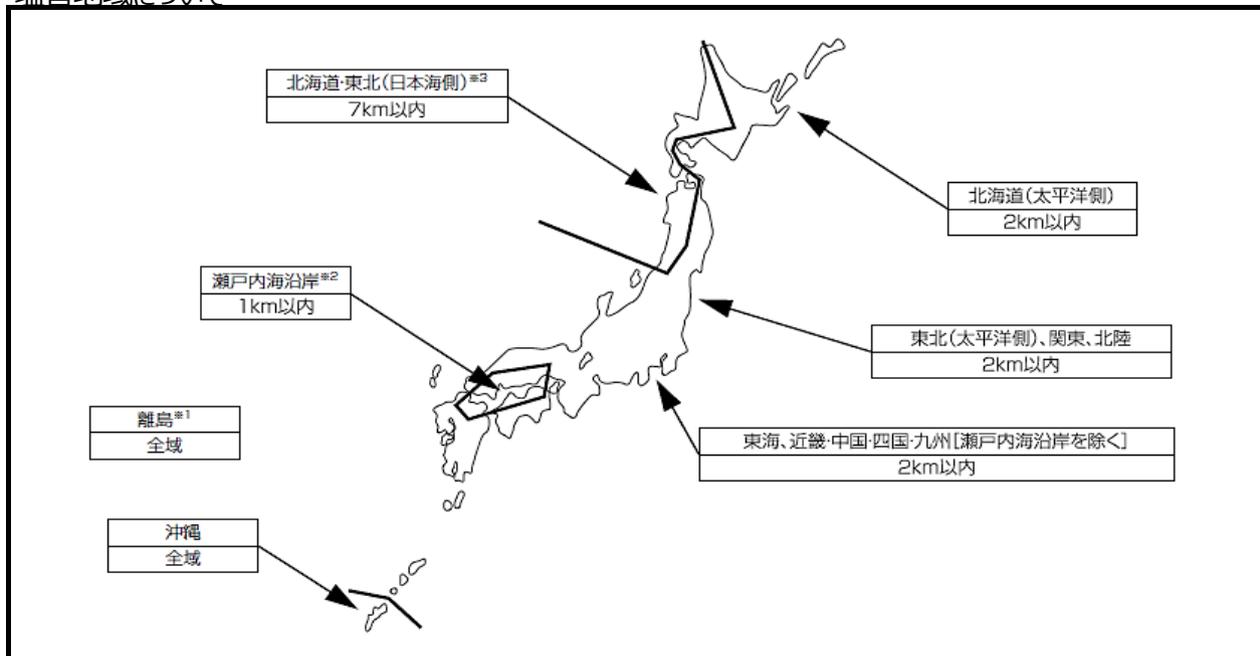



地域	海岸からの距離					
	重塩害地域※4	~500m	500m~1km	1~2km	2~7km	7km以上
沖縄	設置不可	塩害地域① (モジュール設置可、 その他は屋内設置)	塩害地域② (モジュール、塩害対応パワコン (HQ-D-RA55-1E) の屋外設置可)			
離島※1			塩害地域② (同上)	一般地域 (全機種設置可)		
瀬戸内海※2 (紀伊水道、大阪湾除く)			塩害地域② (同上)	塩害地域② (同上)		一般地域 (同上)
北海道日本海側・東北日本海側※3			塩害地域② (同上)	塩害地域② (同上)		一般地域 (同上)
その他の地域			塩害地域② (同上)	一般地域 (同上)		

- ※1.北海道・本州・四国・九州を除く、全ての島。
- ※2.本州 (兵庫県相生市~山口県下関市唐戸町) / 四国 (香川県東かがわ市~愛媛県南宇和郡愛南町) / 九州 (福岡県北九州市門司区~大分県津久見市)
- ※3.北海道 (松前町~稚内市) / 東北 (青森県下北郡東通村蒲野沢~山形県鶴岡市)
- ※4.海岸から50m以内の地域および50mを超えていても海岸より飛散した海水が直接かかる地域。



※本資料に記載のない条件詳細は、必ず据付工事説明書、取扱説明書をご確認ください。

※下記離隔距離は、**機器本体からの離隔距離**を表す。

屋内集中パワーコンディショナの設置

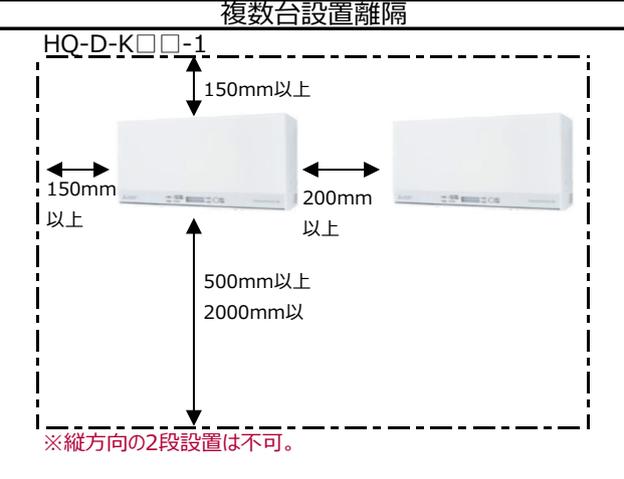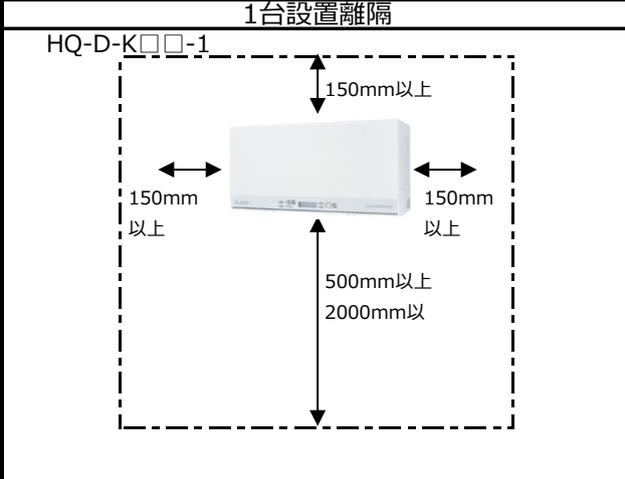

屋外マルチパワーコンディショナの設置

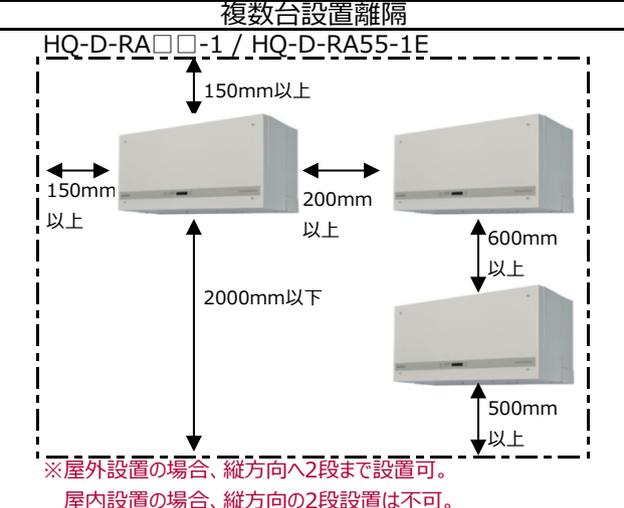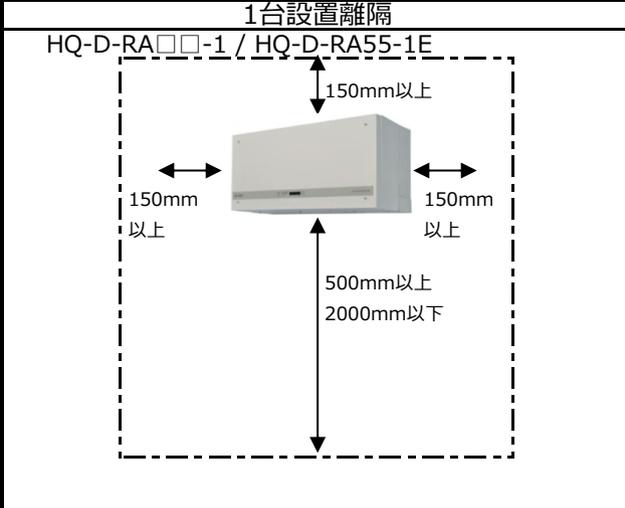

接続箱 / カラーモニターセット

