

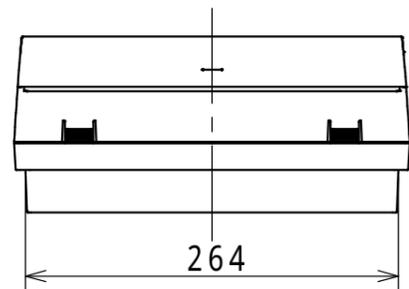


ドアを開けた状態

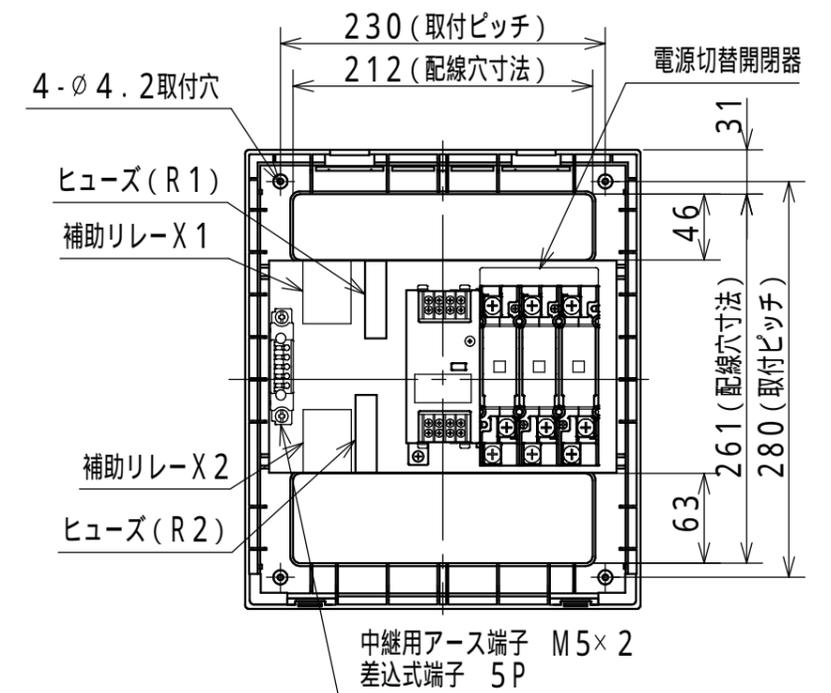


単位：mm

定格電流 60A (母線サイズ - mm ²)	キャビネット仕様		品名	日東ホーム分電盤								
その他の構成 付属：ヒューズ3A × 2 手動ハンドル × 1 取付ねじ(4本)	形式	露出・半埋込共用型		FPCD-DS63M6								
備考	材質	ボデー	プラスチック (難燃性樹脂)	盤名 図番	FPCD-DS63M6		1/2					
		カバー	プラスチック (難燃性樹脂)		DH-S1897-1-C1							
備考	色彩	ボデー	ホワイト	A3規格	尺度	1:5	設計	梅村	製図	伊藤真	検図	加藤真
		カバー	ホワイト									

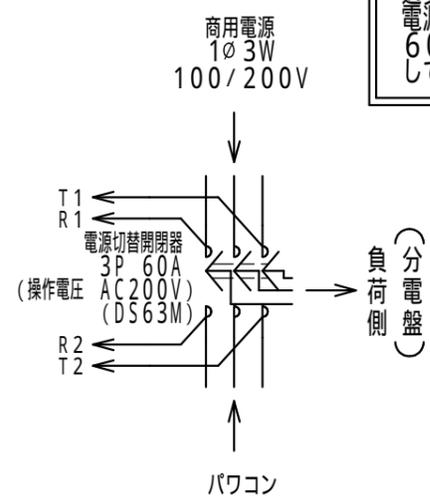

ご注意
過負荷・短絡保護のため、
電源切替開閉器の一次側には
60A以下のブレーカを設置
してください。

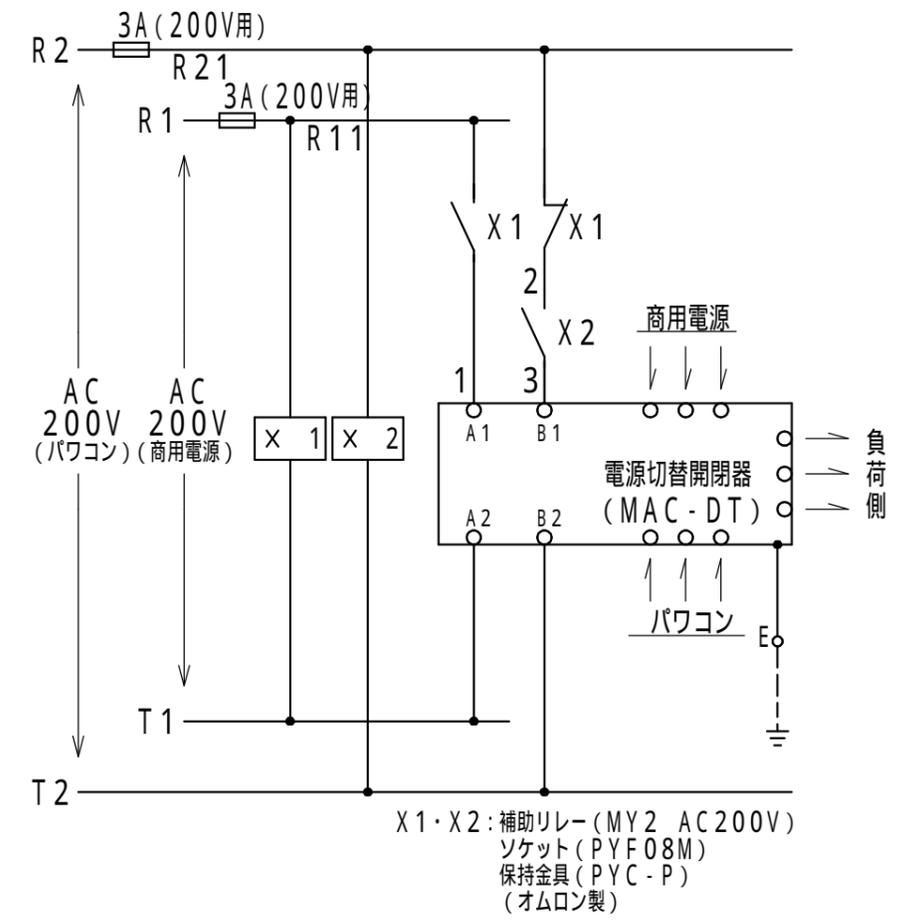

動作フロー

- A) 商用電源停電時 (パソコン側は常時電圧印加)
- ① X 1 (補助リレー) の励磁が解除されます。
 - ② パソコン回路に電圧が印加されていると、X 2 (補助リレー) が励磁されます。
 - ③ MAC-DTを蓄電池側に自動切替を行います。
- B) 商用電源復電時 (商用優先)
- ① X 1が励磁されます。
 - ② MAC-DTを商用電源側に自動切替を行います。

注1. 出荷時は電源切替開閉器を商用電源側 (A) とする。

定格電流 (母線サイズ mm ²)	キャビネット仕様		品名 日東ホーム分電盤 FPCD-DS63M6
その他の構成	形式 ボデー	盤名 FPCD-DS63M6	
	材質 カバー	図番 DH-S1897-1-C1	2/2
備考	ボデー	マンセル値	設計 梅村
	色彩 カバー	マンセル値	
		検図 加藤真	作成日 2019年12月9日